·5608·

ACHTUNG! Dieses Schaltbild darf ohne unsere Genehmigung nicht vervielfältigt werden. Änderungen vorbehalten.

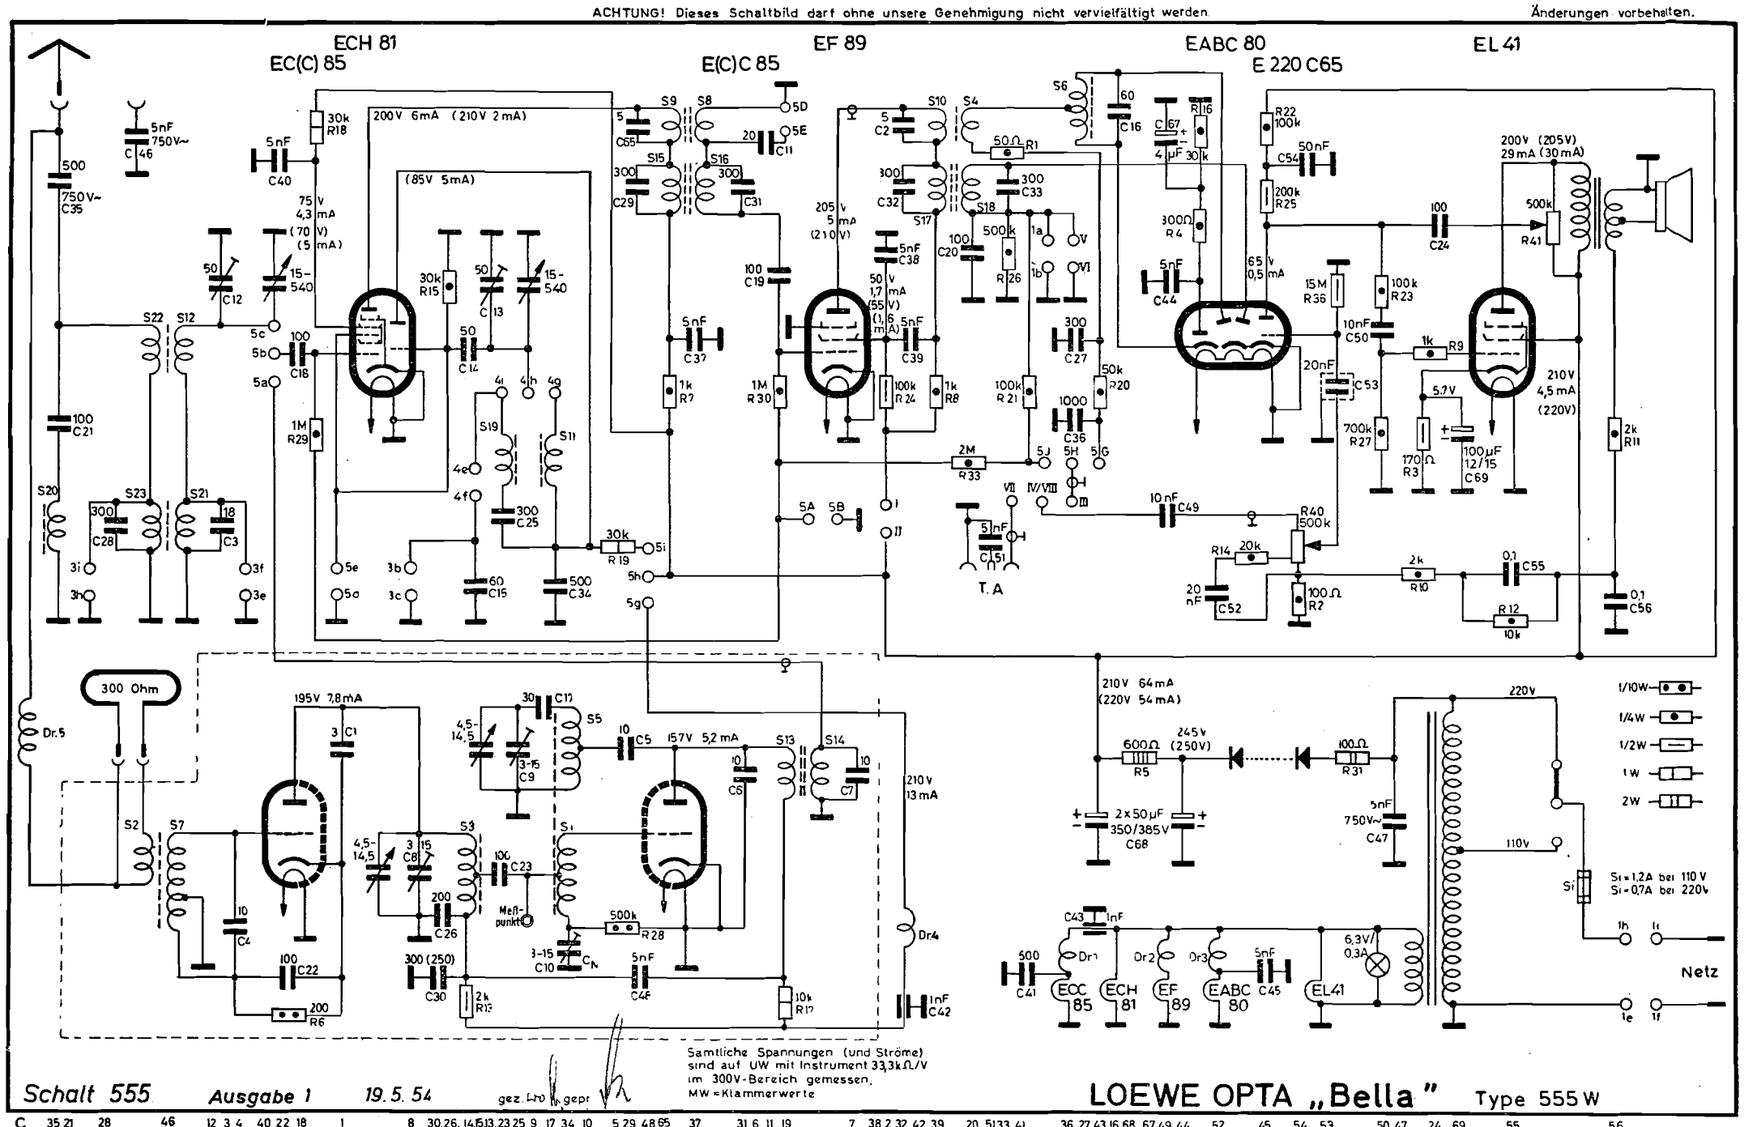

Schalt 555 Ausgabe 1 19.5.54 gez. Lzb gepr.

LOEWE OPTA „Bella" Type 555W

C 35 21 28 46 12 3 4 40 22 18 1 8 30,26,14,15,13,23,25 9 17 34 10 5 29 48 65 37 31 6 11 19 7 38 2 32 42 39 20, 51,33 41 36 27 43 16 68 67 49 44 52 45 54 53 50 47 24 69 55 56

R 6 29 18 15 13 19, 28 7 30 17 24 8 33 26 1 21 20 5 16 4 14 22 25 40 2 23 31 36 27 41 3 10 9 12 41 11

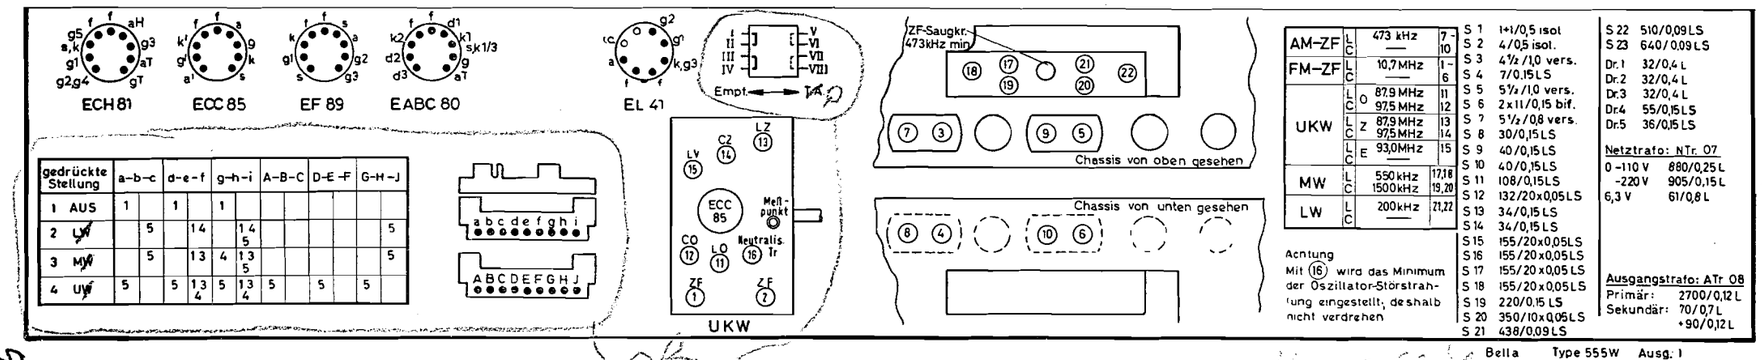

gedrückte Stellung	a–b–c	d–e–f	g–h–i	A–B–C	D–E–F	G–H–J
1 AUS	1	1	1			
2 UW	5	14	14 5			5
3 MW	5	13 4	13 5			5
4 UW	5	5 13 4	13 4	5	5 5	

AM-ZF	L C	473 kHz	7 - 10
FM-ZF	L C	10,7MHz	1 - 6
UKW	L C O	87,9 MHz	11
	L C Z	97,5 MHz	12
	L C	87,9 MHz	13
	L C E	97,5 MHz	14
	L C	93,0MHz	15
MW	L C	550 kHz	17,18
		1500kHz	19,20
LW	L C	200kHz	21,22

Achtung
Mit (16) wird das Minimum der Oszillator-Störstrahlung eingestellt; deshalb nicht verdrehen

S 1	1+1/0,5 isol
S 2	4/0,5 isol.
S 3	4½ /1,0 vers.
S 4	7/0,15 LS
S 5	5½ /1,0 vers.
S 6	2x11/0,15 bif.
S 7	5½ /0,8 vers.
S 8	30/0,15 LS
S 9	40/0,15 LS
S 10	40/0,15 LS
S 11	108/0,15 LS
S 12	132/20x0,05 LS
S 13	34/0,15 LS
S 14	34/0,15 LS
S 15	155/20x0,05 LS
S 16	155/20x0,05 LS
S 17	155/20x0,05 LS
S 18	155/20x0,05 LS
S 19	220/0,15 LS
S 20	350/10x0,05 LS
S 21	438/0,09 LS
S 22	510/0,09 LS
S 23	640/0,09 LS
Dr.1	32/0,4 L
Dr.2	32/0,4 L
Dr.3	32/0,4 L
Dr.4	55/0,15 LS
Dr.5	36/0,15 LS

Netztrafo: NTr. 07

0 –110 V	880/0,25 L
–220 V	905/0,15 L
6,3 V	61/0,8 L

Ausgangstrafo: ATr 08

Primär:	2700/0,12 L
Sekundär:	70/0,7 L
	+90/0,12 L

Bella Type 555W Ausg. 1